


## CAPTEUR LASER DAN-10-150

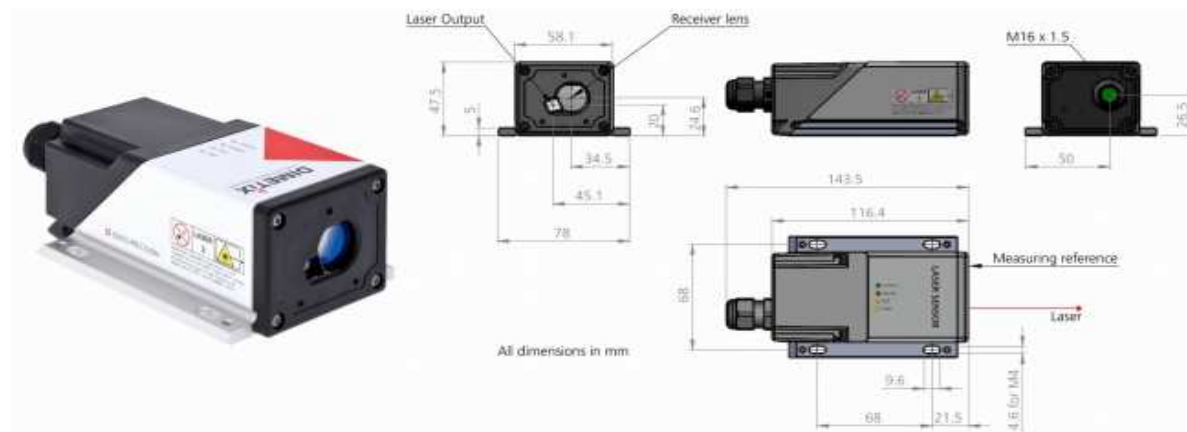

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Précision @ $\pm 2\sigma$ (@ $\pm 1\sigma$ )    | $\pm 1$ ( $\pm 0,5$ ) mm    |
| Répétitivité @ $\pm 2\sigma$ (@ $\pm 1\sigma$ ) | $\pm 0,3$ ( $\pm 0,15$ ) mm |
| Plage de mesure sur réflecteur                  | 40... 150 m                 |
| Plage de mesure sur surfaces brutes             | 0,05... 100 m               |
| Fréquence de mesure max.                        | 100 Hz                      |
| Température de fonctionnement                   | -10 à +50°C                 |
| Alimentation                                    | 12 - 30 Vcc                 |
| Classe de protection                            | IP65                        |
| Dimensions                                      | 140 x 78 x 48 mm            |
| Poids                                           | 350 g                       |

### Interfaces

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sortie analogique, programmable                                              | 0/4... 20 mA |
| Erreur max. sortie analogique                                                | $\pm 0,1$ %  |
| Entrée digitale programmable                                                 | 1            |
| Sortie digitale programmable / affichage d'erreur (type NPN, PNP, Push-Pull) | 2/1          |
| Interfaces : RS-232, RS-422 / RS-485, SSI                                    | X            |
| Port USB uniquement pour la configuration                                    | X            |
| Option PROFIBUS externe                                                      | X            |
| Option PROFINET / EtherNet / IP / EtherCAT                                   | X            |

### AXOM

53 avenue Carnot, 94100 ST MAUR DES FOSSES  
Tel : 01 48 86 77 94 - Fax : 01 42 83 11 95  
[www.axom.fr](http://www.axom.fr) - [info@axom.fr](mailto:info@axom.fr)